



EXT3L

VIDEOCITOFONO 7"
CONNESSO ALLO SMARTPHONE

COD. 720324



Connect 2

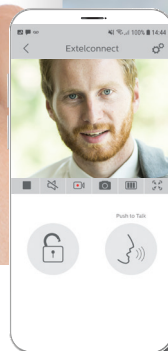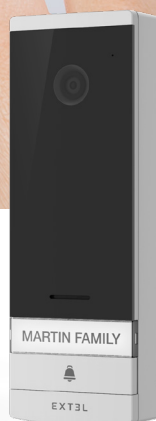

POSSIBILITÀ DI ACCESSO
CON CODICE QR



COMANDO PEDONALE
E CANCELLO



VISIONE NOTTURNA



X 100
MEMORIZZAZIONE
IMMAGINI



CONNESSO

Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBILE SUR
Google Play



HOTLINE

3
ANS

GARANTIE

SCEGLI COME CONTROLLARE L'INGRESSO DELLA TUA ABITAZIONE

Il videocitofono, collegato alla pulsantiera esterna tramite 2 fili, diventerà un accessorio davvero indispensabile nella vita di tutti i giorni. Tramite smartphone, potrai comandare l'apertura di un cancello oppure visualizzare chi ha suonato da remoto. Inoltre potrai controllare l'ingresso tramite il monitor di casa oppure generare un codice QR con validità prestabilita da fornire agli ospiti per facilitarne l'accesso.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

IL VIDEOCITOFONO CHE TI SEMPLIFICA LA VITA

- Installazione semplice e veloce con 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor.
- Consente di accogliere e aprire la porta ai visitatori da dentro casa oppure da ovunque ci si trovi, tramite smartphone.
- Doppio comando: serratura E cancello


3 MODI PER ACCEDERE ALL' ABITAZIONE

- Con i tasti touch sensitive del monitor
- Con l'app sullo smartphone
- Con un codice QR di durata prestabilita

ANCORA + FUNZIONI

- Registrazione foto dei visitatori nella memoria interna
- Funzione di monitoraggio per controllare l'accesso in modo semplice
- Visione notturna a infrarossi
- Portaetichette e pulsante luminosi
- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio


SCHEMA ELETTRICO

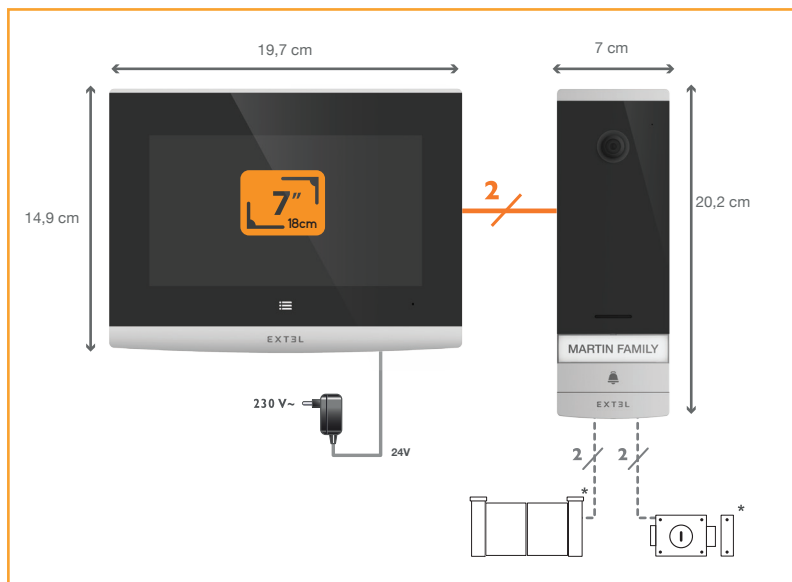

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cablaggio	2 fili
Distanza max.	Pulsantiera esterna/telecamera - schermo: 100m
Comando	Serratura e cancello
Suoneria	6 melodie Livello acustico: 85 dB
Caratteristiche schermo	Diagonale: 7" (18cm) Risoluzione: 800 x 480 px Memoria foto: 100 max Installazione: a muro
Caratteristiche Pulsantiera esterna	Sensore: C-MOS a colori 650TVL Angolo di visione: 0 70° / V 55° Visione notturna: LED IR invisibili Pulsante di chiamata luminoso: si Portaetichette luminoso: si Comando bocchetta: 12 V / 11 A max Comando cancello: potere di interruzione 12 V / 2 A max Installazione: da appoggio

Regolazioni	Luminosità + contrasto + volume suoneria + colore
Finiture	Monitor: plastica grigia e nera Pulsantiera esterna: alluminio nero e grigio
Caratteristiche elettriche	15V DC / 15 A / 225 W
Temperatura di funzionamento	-20°C / +50°C
Uso	Monitor: interno Pulsantiera esterna: esterno (IP44)
Caratteristiche Solo prodotto	Misure monitor: 14,9 cm (h) x 19,7 cm (l) x 18 cm (p) Misure pulsantiera esterna: 20,2 cm (h) x 7 cm (l) x 2,8 cm (p) Peso: 1,0 kg
Caratteristiche kit	Misure: 21 cm (h) x 31,5 cm (l) x 9,0 cm (p) Peso: 1,35 kg
Norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH

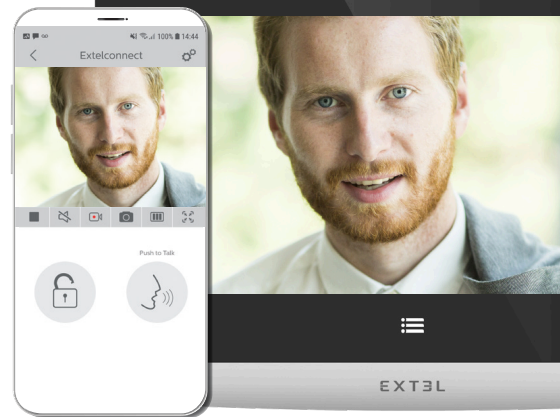

CONTENUTO DEL KIT

- 1 monitor a colori 7" con tasti touch sensitive e connessione Wi-Fi
- 1 pulsantiera esterna
- 1 supporto a parete per il monitor
- Viteria per il fissaggio
- 1 adattatore di alimentazione 15V
- Una guida di avviamento rapido



OPZIONE

- Possibilità di incasso della pulsantiera esterna grazie alla scatola da incasso cod. 720322 in opzione.

Connect 2
COD. 720324

