

Rilevatore di illuminazione interna

réf. 500132



A - ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA


A1 - PRECAUZIONI D'USO


- Non consentire ai bambini di manipolare il prodotto.
- Questo prodotto va utilizzato esclusivamente negli interni.
- Questo prodotto può essere utilizzato con un dispositivo di controllo della gamma Thomson Maison connectée : prese telecomandate, Thombox...

A2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

- Utilizzare un panno morbido leggermente inumidito per pulire il prodotto.
- Non utilizzare sostanze abrasive o corrosive.
- Non vaporizzare direttamente il prodotto con aerosol.

A3 - SMALTIMENTO


 È vietato assimilare le pile usate ai rifiuti domestici. Le pile contenenti sostanze nocive sono contrassegnate dai simboli che rimandano al divieto di gettarle nei rifiuti domestici. La designazione dei metalli pesanti è la seguente: Cd= cadmio, Hg= mercurio, Pb= piombo. È possibile conferire le pile/accumulatori usati presso le discariche comunali (centri di raccolta di materiale riciclabile) che hanno l'obbligo del recupero. Non lasciare le pile/pile a bottone/accumulatori alla portata dei bambini, conservarle in un luogo a loro inaccessibile. Possono essere inavvertitamente ingerite da bambini o animali domestici. Pericolo di morte! In caso di incidente, consultare immediatamente un medico o recarsi in ospedale. Fare attenzione a non cortocircuitare le pile non gettarle nel fuoco, né ricaricarle. Esiste rischio di esplosione!

 Il presente logo significa che non bisogna gettare gli apparecchi fuori uso con i rifiuti domestici. Le sostanze pericolose che sono suscettibili di contenere possono nuocere alla salute e all'ambiente. Far riprendere questi apparecchi al proprio distributore oppure utilizzarli i mezzi di raccolta selettiva messi a disposizione dal proprio comune.

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


B1 - RILEVATORE

Vista anteriore



1 Finestra di rilevamento

Vista dal basso

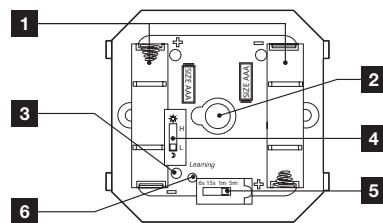

1	Sede pile (non in dotazione)
2	Sensori di luminosità e di movimento
3	Tasto di assegnazione
4	Selezione della soglia di intervento
5	Selezione della durata
6	Spia di funzionamento

C - CONSIDERAZIONI DI BASE IN MERITO ALLA THOMBOX


La Thombox è un kit per domotica collegabile a modem ADSL (Freebox, Livebox ...) che, come una vera e propria centralina telecomandabile da casa o da remoto, consente di gestire ovunque la propria sicurezza. Tramite Internet e con pochi clic su computer, tablet a sfioramento o smartphone, consente di comandare ovunque nel mondo gli accessori domestici (illuminazione...), i battenti (motorizzazione di tapparelle, di garage...) e di gestire inoltre il consumo di energia (corrente elettrica, riscaldamento).

Per garantire questo e creare altri scenari (sequenza di azioni) atte a semplificare la vostra vita, è necessario registrare la Thombox (solo alla prima installazione) e assegnarla agli accessori compatibili con la tecnologia ARW. La Thombox ha carattere evolutivo ed è dotata di un numero illimitato di accessori.


D - INSTALLAZIONE

D1 - RILEVATORE


Distaccare il lato anteriore del rilevatore servendosi di uno strumento appuntito.

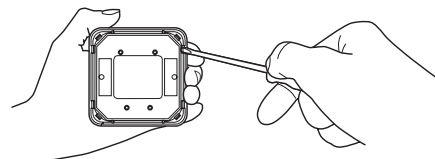

Fissare il supporto con il nastro biadesivo o viti e perni idonei al tipo di supporto.

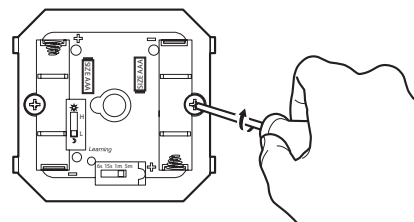

Inserire due pile LR03 AAA rispettando la polarità indicata.

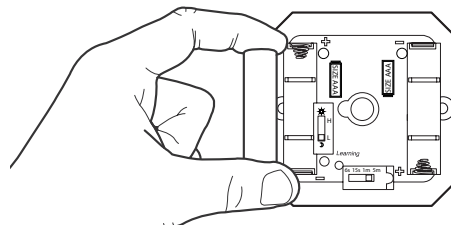


E - CONFIGURAZIONE

E1 - PROGRAMMAZIONE

Il rilevatore per interni può essere assegnato ad altri dispositivi da comandare della gamma Thomson Maison connectée : presa telecomandata, Thombox...

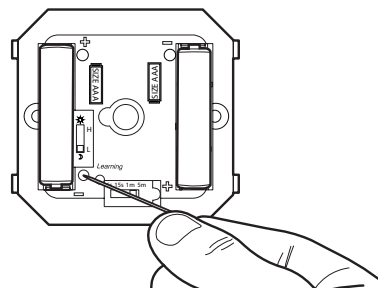



- Per assegnare il rilevatore ad un altro dispositivo, rimuovere il coperchio sul lato anteriore e, con un utensile appuntito, premere per 3 secondi il tasto di assegnazione.



- Spostare il dispositivo da controllare in modalità di assegnazione. Fare riferimento alla guida d'uso per conoscere le operazioni da effettuare.

Nota : È possibile assegnare fino a 5 dispositivi.

E2 - REGOLAZIONE DELLA SOGLIA E DELLA DURATA DI ACCENSIONE

- Utilizzare il selettore   per regolare la soglia di luminosità di intervento (4 posizioni a scelta). In posizione , il rilevatore si attiva anche in pieno giorno. In posizione  il rilevatore si attiva solo in condizioni di quasi totale oscurità.
- Utilizzare il selettore 6s/15s/1mn/5mn per scegliere la durata prima dello spegnimento dell'apparecchio comandato. La durata corrisponderà alla durata di accensione di un'illuminazione per esempio.

F - USO

F1 - USO CON QUALSIASI DISPOSITIVO THOMSON MAISON CONNECTEE

- Quando la luminosità ambiente è inferiore alla soglia regolata nel rilevatore (notte, per esempio), alla rilevazione di un movimento, viene emesso un ordine di accensione. Trascorso il tempo impostato, viene emesso un ordine di arresto. Fare riferimento alla guida d'uso dei relativi apparecchi per conoscere l'effetto dei comandi di messa in funzione e arresto (attivazione della velocità rapida di una VMC, accensione di una luce, ecc.).

F2 - USO CON LA THOMBOX

Durante la fase di assegnazione del rilevatore a una Thombox, il rilevatore non viene visualizzato nel quadro degli strumenti ma viene reso disponibile nel defintore di regole dei dispositivi « Controlli ». È possibile definire regole attivabili in funzione del rilevamento di movimenti. all'esterno.


F3 - CANCELLAZIONE DI TUTTI I DISPOSITIVI DEL RILEVATORE DI MOVIMENTO INTERNO

- Per disattivare tutti i dispositivi controllati dal rilevatore, premere per 3 secondi il tasto di pairing con uno stilo sottile. La spia verde inizierà a lampeggiare.
- Rilasciare il tasto, quindi premere di nuovo per 5 secondi il tasto di pairing. La spia smetterà di lampeggiare per poi ricominciare.

Tutti i dispositivi comandati saranno cancellati dalla memoria del rilevatore interno.

F4 - SOSTITUZIONE DELLE PILE DEL RILEVATORE

Se si osserva una diminuzione della portata del rilevatore, si consiglia sostituire le pile.

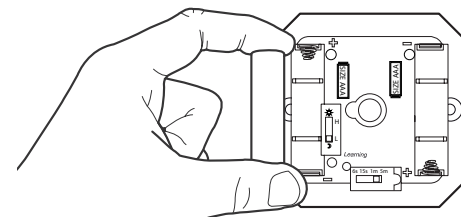

La durata di una coppia di batterie è di circa un anno se utilizzate normalmente.

G - NOTE TECNICHE E LEGALI

G1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Radiofrequenza : protocollo ARW 868.3MHz
- Portata radio : fino a 150m in campo aperto*
- Alimentazione : 3Vdc con due batterie LR03 AAA (non in dotazione)
- Numero massimo di apparecchi in memoria : 5
- Temperatura d'esercizio : da 0°C a 40°C, esclusivamente per uso interno.

*La portata radio indicata è la portata in campo aperto, vale a dire senza ostacoli tra trasmettitore e ricevitore. Eventuali ostacoli o perturbazioni riducono la portata.

G2 - GARANTIE

Questo prodotto è garantito per 2 anni, elementi e manodopera, a partire dalla data di acquisto. È obbligatorio conservare la prova di acquisto per tutta la durata del periodo di garanzia. La garanzia non copre i danni provocati da negligenza, urti e incidenti.

Nessuno degli elementi di questo prodotto deve essere aperto o riparato, fatta eccezione per l'inserimento o la sostituzione delle batterie, da persone estranee alla società AVIDSEN.

Qualsiasi intervento sull'apparecchio annullerà la garanzia.

G3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante la cura che abbiamo dedicato alla progettazione dei nostri prodotti e alla realizzazione di queste istruzioni, qualora si riscontrassero delle difficoltà durante l'installazione o per ulteriori delucidazioni, si consiglia vivamente di contattare i nostri tecnici che saranno a vostra disposizione per consigliarvi al meglio.
- In caso di problemi di funzionamento riscontrate durante l'installazione, o dopo qualche giorno di utilizzazione, è necessario contattarci avendo il dispositivo davanti a sé in modo che uno dei tecnici possa diagnosticare l'origine del problema molto probabilmente connesso ad una configurazione errata o a una installazione non conforme. Se il problema è connesso al prodotto, il tecnico comunicherà un numero di pratica per la sua restituzione in negozio. Senza questo numero di pratica, il negozio avrà la facoltà di rifiutare la sostituzione dello stesso.

Bisogno di un consiglio per l'installazione della vostra Thombox o per l'associazione dei vostri accessori della gamma Thomson Casa Connessa? Contattate i tecnici del nostro servizio post vendita al:

Assistenza Tecnica: telefono 02 97 27 15 98

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 9:00-13:00 / 14:00-18:00

G4 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Alla direttiva R&TTE

AVIDSEN dichiara che l'apparecchio: Rilevatore da interno per illuminazione 500132

è conforme alla direttiva R&TTE 1999/5/CE e che la conformità è stata valutata ai sensi delle norme applicabili in vigore:

EN62479 :2010

EN301489-1 V1.9.2

EN301489-3 V1.4.1

EN300220-2 V2.4.1

A Chambray les Tours li 13/11/14

Alexandre Chaverot, presidente



L'intera gamma Thomson su

www.thomsonbox.eu

THOMSON è un marchio **TECHNICOLOR S.A.**
utilizzato in licenza da :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - France