

IT Schermo supplementare 7" per videocitofono
2 fili

cod. 112279



INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA **05**

1 - INTRODUZIONE	05
2 - MANUTENZIONE E PULIZIA	05
3 - SMALTIMENTO	05

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO **06**

1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - MONITOR	06
3 - SUPPORTO A PARETE	07
4 - ADATTATORE AC/DC	07

C - INSTALLAZIONE **08**

1 - INSTALLAZIONE DEL MONITOR	08
2 - COLLEGAMENTI	09
2.1 - COLLEGAMENTO TRA IL MONITOR E LA PULSANTIERA ESTERNA	10
2.2 - COLLEGAMENTI	10
2.2.1 - KIT DI COLLEGAMENTO 112266 (YLVA 3) + 1 TELECAMERA (112248) + MONITOR	10
2.2.2 - KIT DI COLLEGAMENTO 112271 (YLVA 3+) + 1 PULSANTIERA ESTERNA (112273) + MONITOR	11

D - UTILIZZO **12**

1 - IDENTIFICARE CHI HA SUONATO E COMUNICARE	12
2 - ATTIVARE LA PULSANTIERA ESTERNA A PARTIRE DAL MONITOR	12
3 - APERTURA SERRATURA ELETTRICA E CANCELLO (IN OPZIONE)	12
4 - FUNZIONE INTERCOMUNICAZIONE	12
5 - VISUALIZZAZIONE DELLA TELECAMERA SUPPLEMENTARE	13
6 - IMPOSTAZIONI SUL MONITOR	13

E - NOTE TECNICHE E LEGALI **14**

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	14
2 - GARANZIA	15
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	15
4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA	15
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	15



A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - INTRODUZIONE

Questo pacchetto include un monitor supplementar compatibile con i riferimenti dei videocitofoni seguenti:

- 112266: Ylva 3
- 112271: Ylva 3+
- 112272: Ylva 3+ Compact

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione video a colori: premendo il pulsante di chiamata sulla pulsantiera esterna, l'immagine ripresa dalla telecamera è subito trasmessa al display e si avverte inoltre il suono di un campanello.
- Protezione in caso di cortocircuito
- Protezione in caso di inversione di polarità
- Apertura porta e cancello: premendo i tasti sul monitor è possibile azionare una serratura elettrica e un contatto pulito per cancello (non incluso).

IMPORTANTE: Leggere manuale il presente manuale prima di eseguire l'installazione. In caso di necessità, per informazioni è possibile contattare il nostro call center.

ATTENZIONE: eventuali errori nel collegamento possono causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

2 - MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di installare il videocitofono, controllare quanto elencato di seguito:

- Non installare in ambienti soggetti a condizioni estreme di umidità, temperatura, rischio di corrosione o presenza eccessiva di polvere.
- Non esporre alla luce diretta del sole, alla pioggia o a umidità elevata.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Non installare in prossimità di altri apparecchi elettronici come computer, televisori o videoregistratori.
- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaci o fonti di emissione di gas tossici.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi. Usare un panno leggermente inumidito con

acqua e sapone.

- Se inutilizzato per un lungo periodo, scollegare il dispositivo.
- Non collegare il dispositivo a impianti di telecomunicazione pubblici.
- Il cavo monitor - pulsantiera esterna deve essere intero. Evitare i raccordi (morsetti, saldature, ecc.).

3 - SMALTIMENTO




Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere gettati nei normali contenitori per i rifiuti ordinari. Le sostanze tossiche che possono essere in essi contenute, infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Tali dispositivi devono essere resi al proprio rivenditore oppure smaltiti secondo quanto stabilito dalle autorità locali.




B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT

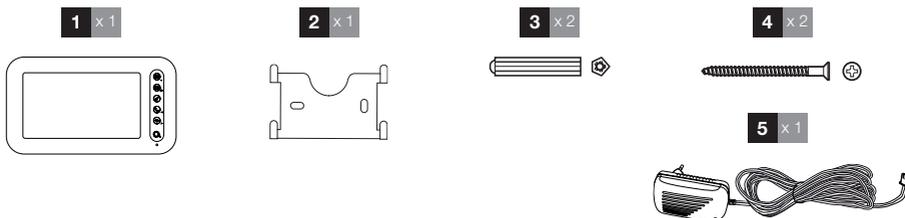

1	Monitor	4	Viti di fissaggio (2 per il monitor, 3 per la pulsantiera esterna)
2	Supporto a parete per monitor	5	Adattatore di alimentazione
3	Tasselli (2 per il monitor, 3 per la pulsantiera esterna)		

2 - MONITOR

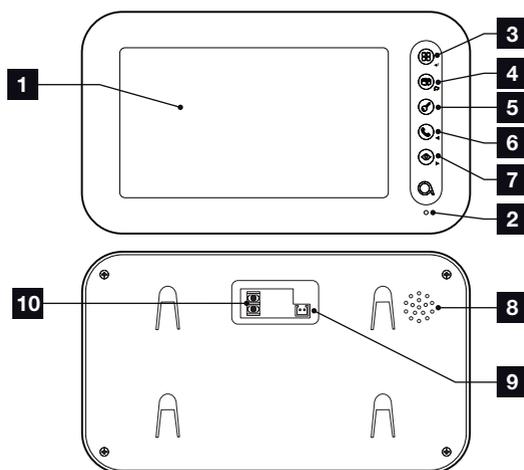

1	Schermo LCD 4,3 pollici	6	Tasto combinato per rispondere alle chiamate, chiamare un altro monitor (rif. 112279) o freccia a sinistra
2	Microfono	7	Modalità spioncino per visualizzare la pulsantiera estera o freccia a destra
3	Tasto visualizzatore delle foto o di accesso al menù (premere per 5 sec)	8	Altoparlante
4	Tasto apertura cancello/telecamera (se collegata) o freccia in alto	9	Morsettiere di alimentazione
5	Tasto apertura bocchetta elettrica o freccia in basso	10	Morsettiere di comunicazione da e verso gli altri elementi dell'installazione

**Fino a esaurimento scorte.*

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3 - SUPPORTO A PARETE

Il monitor è stato progettato per essere fissato a un muro. Il supporto e la viteria necessari sono in dotazione.


4 - ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Nel kit è incluso un adattatore 230Vac 50 Hz / 17Vdc 1,5A per l'alimentazione del monitor. Per non correre il rischio di danneggiare irrimediabilmente il dispositivo e invalidare la garanzia si raccomanda di non utilizzare altri tipi di adattatori.

Non tagliare o accorciare il cavo dell'adattatore AC/DC, pena l'annullamento della garanzia.

C - INSTALLAZIONE

L'altezza di montaggio consigliata è di 160 cm circa da terra per la pulsantiera esterna e di 150 cm circa da terra per l'unità interna.

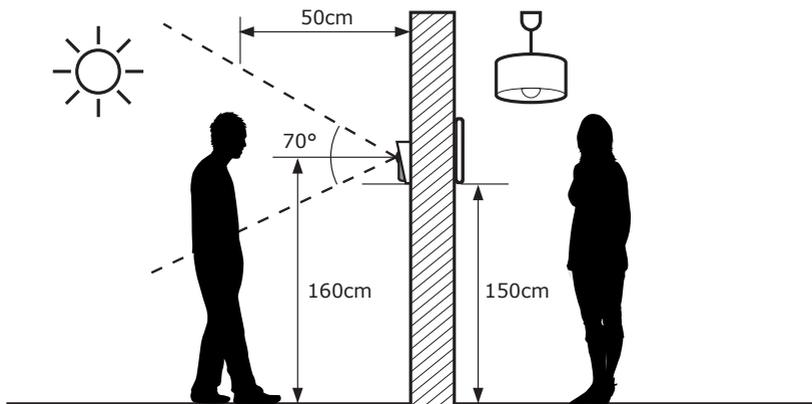



ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza i collegamenti devono essere eseguiti solo dopo aver interrotto l'alimentazione di corrente.

1 - INSTALLAZIONE DEL MONITOR

Fissare il supporto murale alla parete usando viti e tasselli adatti al tipo di supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).

Dopo aver collegato il monitor (v. paragrafo "collegamenti"), fissare il monitor al supporto.

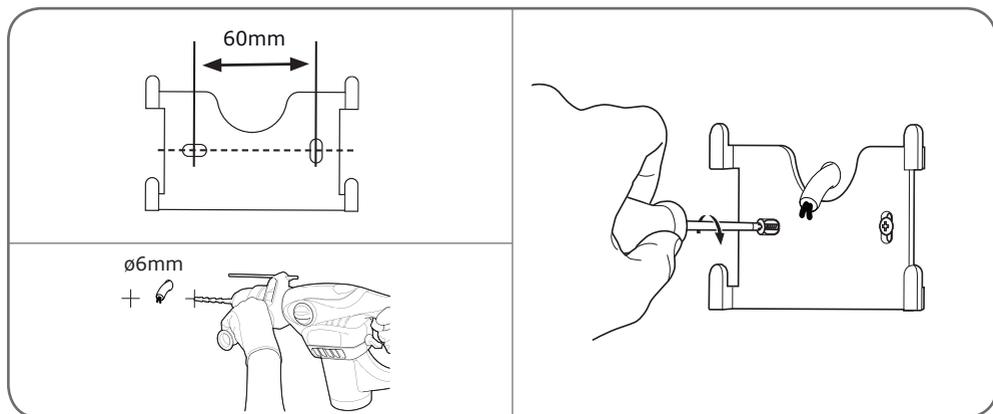

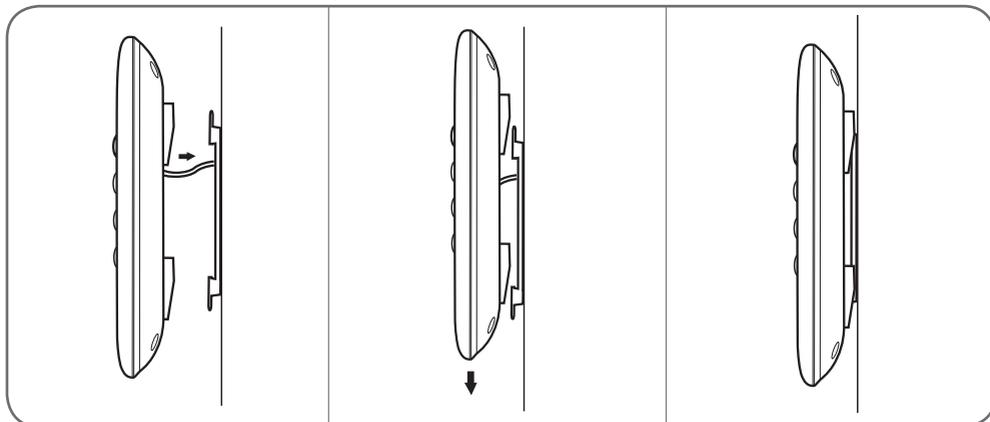

2 - COLLEGAMENTI

- Non usare più morsetti o raccordi sul filo di collegamento tra la pulsantiera esterna e il monitor
- Allontanare il filo di collegamento tra la pulsantiera esterna e il monitor di oltre 50cm da eventuali fonti di interferenza elettromagnetica (cavi 230V, dispositivi Wi-Fi, forni a microonde, ecc.)
- Possibilità di collegare alla pulsantiera esterna una bocchetta elettrica (non inclusa) con o senza memoria meccanica.

Tra il monitor e la pulsantiera esterna (100m max.)

Per garantire una qualità audio/video ottimale, si consiglia di non utilizzare cavi di più di 100m tra il videocitofono e la pulsantiera esterna. Collegare i fili facendo attenzione a rispettare quanto indicato di seguito (un eventuale inversione dei cavi potrebbe danneggiare la pulsantiera esterna).

La sezione del cavo da utilizzare dipende dalla lunghezza dello stesso:

Lunghezza cavo	Sezione da utilizzare
Da 0 a 50m	0,75mm ²
Da 50m a 100m	1,5mm ²

Tra la pulsantiera esterna e la bocchetta elettrica (non inclusa)

Usare una bocchetta 12V/1,1A max. con o senza memoria meccanica.

Per il collegamento tra la pulsantiera esterna e la bocchetta elettrica usare un cavo con le caratteristiche seguenti:


Lunghezza cavo	Sezione da utilizzare
Da 0 a 50m	0,75mm ²

Tra la pulsantiera esterna e l'automatismo per cancello (non incluso)

Sezione da utilizzare: 0,75mm² min.

C - INSTALLAZIONE


2.1 - COLLEGAMENTO TRA IL MONITOR E LA PULSANTIERA ESTERNA

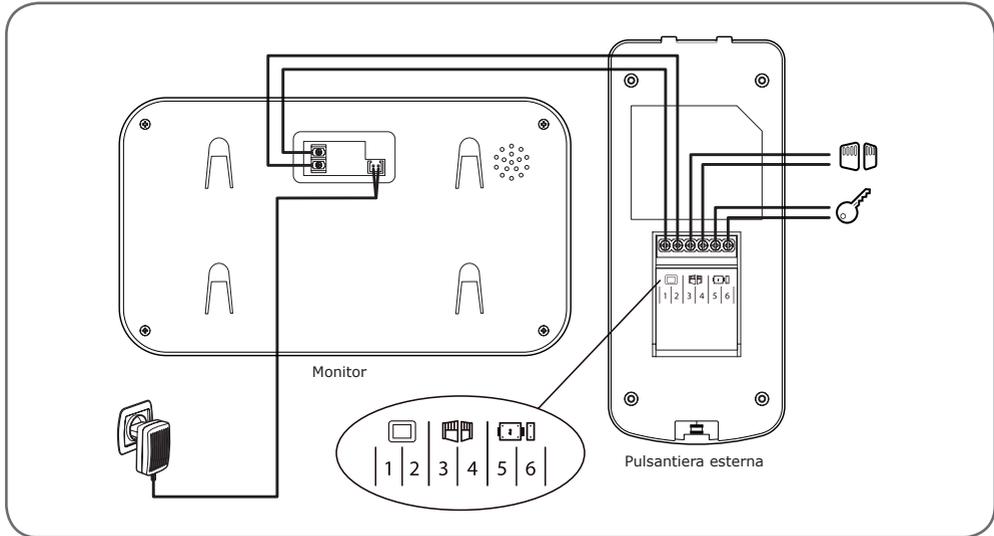

IMPORTANTE: collegare i morsetti 3 e 4 direttamente al contatto di apertura/chiusura del cancello (ingresso comando filare cancello motorizzato).


2.2 - COLLEGAMENTI

2.2.1 - KIT DI COLLEGAMENTO 112266 (YLVA 3) + 1 TELECAMERA (112248) + MONITOR

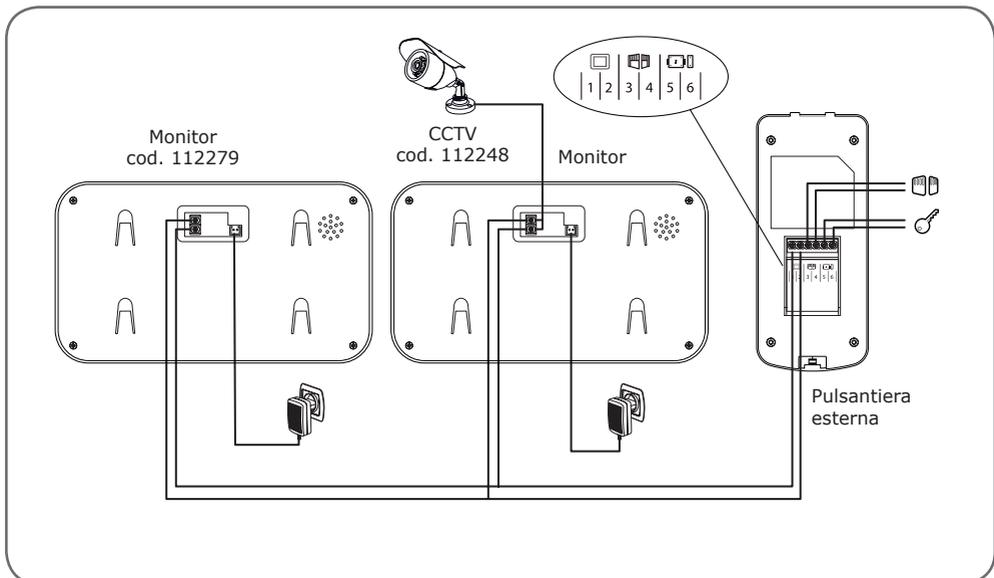

C - INSTALLAZIONE

2.2.2 - KIT DI COLLEGAMENTO 112271 (YLVA 3+) + 1 PULSANTIERA ESTERNA (112273) + MONITOR

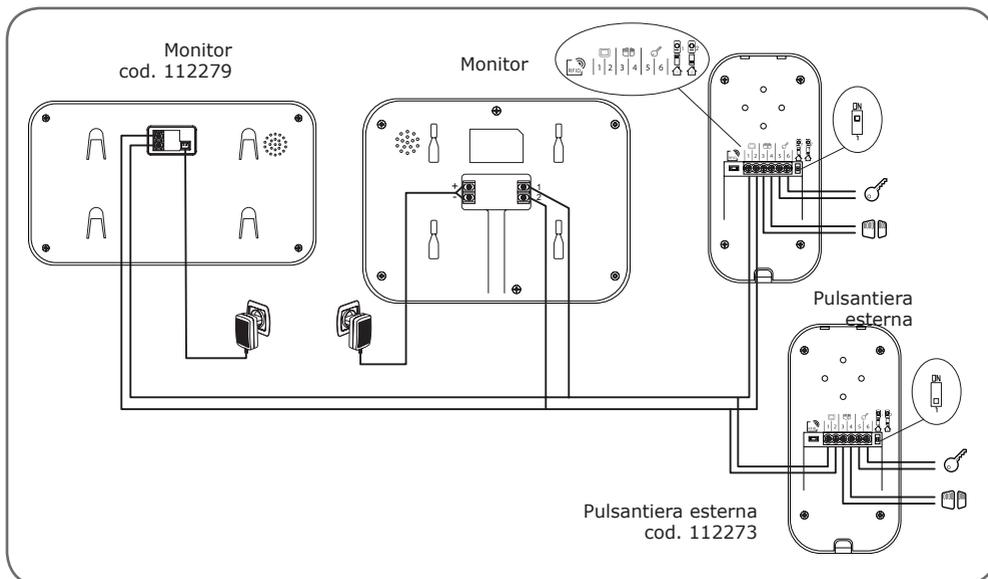


NOTE: Lo schema di cablaggio sarà equivalente per il riferimento Ylva 3+ Compact (112272).

IMPORTANTE: nel caso in cui la serratura non dovesse aprirsi, ad esempio a causa dell'eccessiva distanza tra lo schermo e la pulsantiera esterna, si consiglia di alimentare i due elementi separatamente. Attenzione: se l'alimentazione è separata, è necessario aggiungere un relè 12 v (non incluso - v. figura) per gestire l'apertura a partire dal videocitofono.

1 - IDENTIFICARE CHI HA SUONATO E COMUNICARE

Il portanome  è premuto sulla pulsantiera esterna:

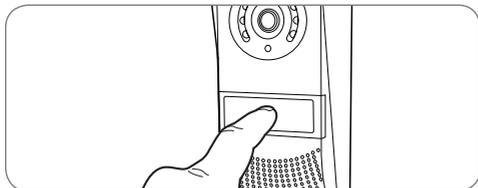


Il campanello suona attraverso l'altoparlante del monitor, attivando la telecamera della pulsantiera esterna. Se chi ha suonato si trova all'interno del campo visivo della telecamera, la sua immagine sarà visualizzata sul monitor per 30 secondi. Dopo 30 secondi

il monitor tornerà in stand-by.

Per parlare con chi ha suonato, premere il tasto



. Per terminare la conversazione e disattivare la pulsantiera esterna, premere il tasto

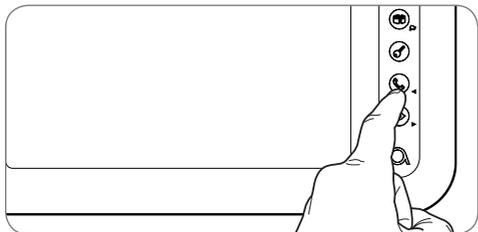

2 - ATTIVARE LA PULSANTIERA ESTERNA A PARTIRE DAL MONITOR



Per identificare chi ha suonato senza farsi vedere o semplicemente per guardare fuori, premere il tasto : sullo schermo verranno visualizzate le immagini riprese dell'esterno per 60 secondi.

Se si desidera comunicare direttamente con l'esterno, premere il tasto  quando sono visualizzate le immagini riprese dall'esterno.

Questa funzione è particolarmente utile, perché consente di osservare chi si trova davanti al citofono anche se non ha suonato.

3 - APERTURA SERRATURA ELETTRICA E CANCELLO

Se è presente una serratura elettrica e/o un cancello (v. paragrafo "Collegamenti"), premere il tasto  (per la serratura) o il tasto  (per il cancello) per lasciar entrare chi ha suonato.

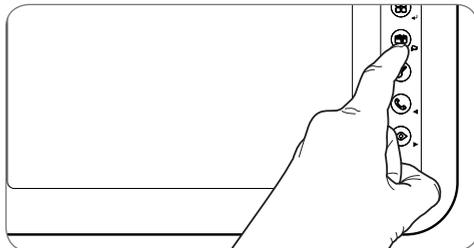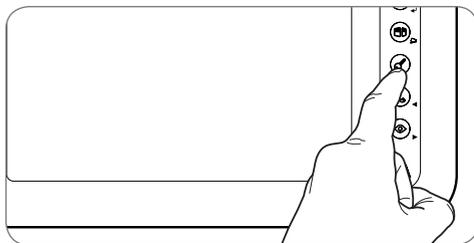


Attenzione, è necessario che lo schermo sia acceso affinché il comando contatto pulito e uscita alimentata siano operativi. Se lo schermo è spento è necessario accenderlo tramite il pulsante .

4 - FUNZIONE INTERCOMUNICAZIONE

Grazie alla funzione Intercom. è possibile avviare una comunicazione interna con il monitor slave (se presente). Questa funzione può essere utilizzata quando il monitor è in stand-by. Premere il tasto  sul monitor slave; è possibile effettuare una chiamata verso il monitor slave e viceversa. Per rispondere, premere il tasto . Sarà possibile comunicare per un massimo di 120 secondi. In seguito il terminale tornerà in stand-by.

La comunicazione con la pulsantiera esterna rimane comunque prioritaria.

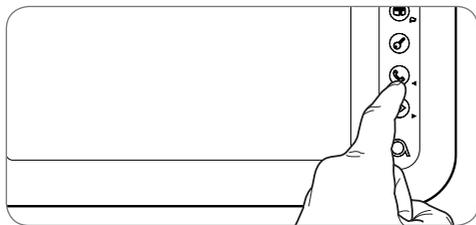

5 - VISUALIZZAZIONE DELLA TELECAMERA SUPPLEMENTARE

Quando avete installato una telecamera supplementare (112248), è possibile visualizzare questa telecamera premendo su 

6 - IMPOSTAZIONI SUL MONITOR

Quando il monitor è acceso, premendo il tasto  viene visualizzata la schermata seguente:

Navigare nei sottomenù premendo sui tasti 



• BRT:

Luminosità: premere i tasti  e  per ridurre o aumentare il livello di luminosità dell'immagine.

• CON:

Contrasto: premere i tasti  e  per ridurre o aumentare il livello di contrasto dell'immagine.

• COL:

Colore: premere i tasti  e  per ridurre o aumentare il livello di saturazione dell'immagine.

• CALL:


Volume microfono: premere i tasti  e  per aumentare o ridurre il volume del microfono.

• INCOME:

Volume campanello: premere i tasti  e  per ridurre o aumentare il volume della suoneria del citofono.

• RING:

Selezione campanello: premere i tasti  e  per selezionare la suoneria desiderata.

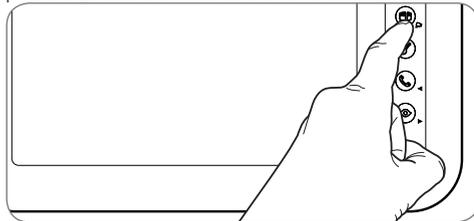

Una volta nel settemenù RING, premere sul tasto  per uscire.

E - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

MONITOR	
<i>Schermo</i>	a colori 7 pollici LCD ultrapiatto
<i>Standard video</i>	PAL/NTSC
<i>Risoluzione</i>	800 x (RGB) x 480
<i>Alimentazione</i>	con adattatore AC/DC 230 VAC 50 Hz/17 VDC 1,5 A incluso
<i>Tensione di alimentazione</i>	17 VDC 1,5 A (adattatore AC/DC incluso)
<i>Protezione</i>	Protezione in caso di cortocircuito e inversione di polarità
<i>Sistema di trasmissione (audio e video)</i>	2 fili
<i>Range temperatura di funzionamento ideale</i>	da -20 °C a 50 °C
<i>Tasso di umidità max.</i>	85 %
<i>Numero di suonerie</i>	6
<i>Misure</i>	124 x 218 x 15,8 cm

E - NOTE TECNICHE E LEGALI

2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 2 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società Smarthome France.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi dell'apparecchio invalidano la garanzia.
- Non tagliare o prolungare il cavo dell'adattatore AC/DC, pena l'annullamento della garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa si invita a contattare il servizio clienti rimanendo in prossimità del prodotto in modo da consentire ai nostri tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto a errato settaggio o installazione non conforme.

I tecnici del servizio post-vendita sono disponibili al numero:

**Assistenza clienti: + 39 02 97 27
15 98**

**Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:00 alle 18:00.**



Bisogno di aiuto?
Avidssy
risponde a tutte le tue domande
sul sito www.advisen.com

4 - RESO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario rinviarlo al produttore tramite il servizio post vendita per permetterne la riparazione, sarà possibile consultare lo stato di avanzamento dell'intervento collegandosi al seguente sito Internet: <http://sav.avidsen.com>

Smarthome France si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Alla direttiva RED
Smarthome France dichiara che il dispositivo
seguente: (112279)
Norme vigenti:
EN 55032: 2015
EN 55024: 2010 + A1: 2015
EN 62368-1: 2014 + A11: 2017

Tours, 14/08/2018
Alexandre Chaverot, presidente



Smarthome France
19 Avenue Marcel Dassault
ZAC des Deux Lions - 37200 Tours - Francia