





Gencod
3660211071021



Kit allarme con combinatore telefonico

Il kit allarme AVIDSEN è ideale per proteggere un luogo da accessi indesiderati ed è molto semplice da usare. In caso di passaggio nell'area controllata dal rilevatore di movimento o in caso di apertura di una porta/finestra controllata dal sensore a contatto magnetico, la sirena integrata scatta ed emette un suono udibile a distanza. Inoltre il combinatore telefonico compone i numeri memorizzati (max 4) per segnalare l'allarme. L'allarme può essere abilitato / disabilitato mediante la tastiera integrata o telecomando. L'installazione è semplice: grazie al montaggio passo/passo i collegamenti possono essere realizzati sia da uno specialista che da un privato.

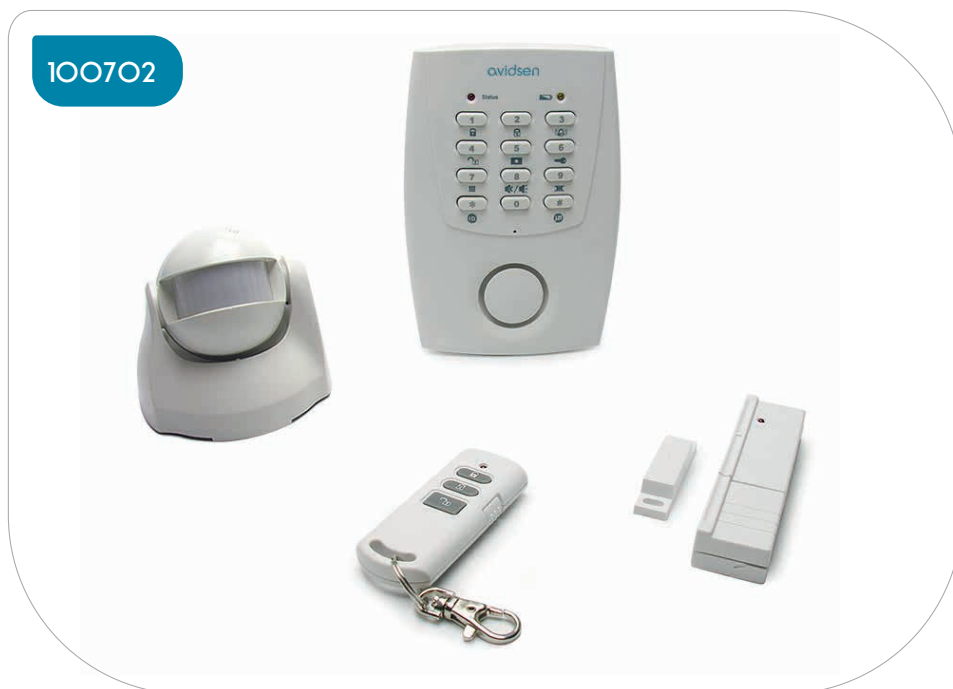

Caratteristiche tecniche

- 1 unità centrale con trasmettitore telefonico e sirena integrate, tastiera di programmazione e tasti di Armamento istantaneo/con ritardo/ combinato sirena e combinatore/campanello. Funziona con alimentazione con 4 pile AA (alcaline) da 1.5 V (in dotazione). Da fissare al muro o da posizionare su un piano.
- 1 sensore con apertura magnetica senza fili, funzionante con 1 pila tipo CR2032 (in dotazione).
- 1 sensori infrarossi senza fili, funzionante con 2 pile AAA (alcaline) da 1.5V (in dotazione) portata di 10mt e angolo di rilevazione fino a 110°.
- 1 telecomando, funzionante con 1 pila tipo CR2032 (in dotazione).

Vantaggi

Il trasmettitore telefonico permette la memorizzazione di 4 numeri diversi. Possibilità di registrazione di un messaggio di durata sino a 6 secondi: questa modalità è importante quando si sceglie di ricevere la segnalazione di una intrusione mediante chiamata telefonica. Rispondendo alla chiamata infatti è possibile ascoltare il messaggio vocale registrato.

Possibilità di apprendere fino a 12 dispositivi tra rilevatore di movimento, sensore a contatto magnetico e telecomando. Armamento istantaneo tramite tono campanello: questa modalità di armamento è utile quando ci si trova in casa, in quanto permette di evitare l'utilizzo della sirena con possibili fastidi a livello uditivo. Tempo di evacuazione dopo armamento: 15/20 sec. circa, tempo di disattivazione prima dell'accesso: 15/20 sec. circa (solo in modalità "Armamento con ritardo").

Sirena integrata da 95db.

Frequenza di lavoro 315 o 433 MHz con una portata fino a 50mt in campo libero.